

様


コンクリート中インサート 引抜試験 試験結果報告書

商 品 名 RK六角インサート

商品番号 RK12040

コンクリート中インサート引抜き試験 試験結果まとめ商品名 RK六角インサート商品番号 RK12040

計測位置 写真参照

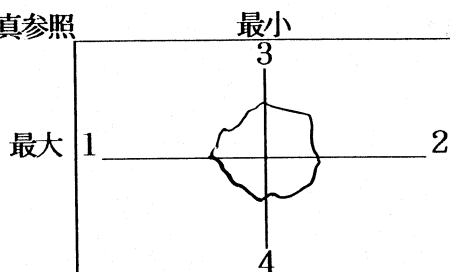

供試体番号	普通コンクリート	材齢 28日	圧縮強度 37.1N/mm
5-C	最大荷重値 (kg)	1. 700kg/fc	
	破壊寸法 (mm)	最大径240×最小径200	
	破壊状況	コーン状破壊。	
6-C	最大荷重値 (kg)	1. 590kg/fc	
	破壊寸法 (mm)	最大径260×最小径190	
	破壊状況	コーン状破壊	
7-C	最大荷重値 (kg)	1. 500kg/fc	
	破壊寸法 (mm)	最大径300×最小径200	
	破壊状況	コーン状破壊	
引抜き強度最大荷重平均		1. 597kg/fc	

◎試験は全供試体共順調に推移し計測結果は全てコーン状又はコーン相似状破壊で終了した。

◎破壊寸法計測位置 計測位置中心で 最大直径 最小直径 の順に計測した。

コンクリート中インサート引抜き試験 最大荷重・変位測定試験 プリントアウト表

試験商品名 RK六角インサート

試験体番号 5-C 齢 28日

試験商品番号 RK12040

試験日 96年10月24日

測定内容	測定位置
1 最大荷重	中央埋設インサート基準
2 変位 1	中心より100mm
3 変位 2	中心より150mm

1	*INTERVAL TEST No.00001 '96.10.24.10:46:15 [M] 000 + 0.00 tf [M] 001 + 0.00 mm [M] 002 - 0.06 mm	11	INTERVAL TEST No.00011 '96.10.24.10:46:45 [M] 000 - 1.11 tf [M] 001 - 0.36 mm [M] 002 + 0.26 mm	21	INTERVAL TEST No.00021 '96.10.24.10:47:15 [M] 000 - 1.56 tf [M] 001 - 0.39 mm [M] 002 + 0.27 mm
2	INTERVAL TEST No.00002 '96.10.24.10:46:18 [M] 000 - 0.24 tf [M] 001 - 0.11 mm [M] 002 + 0.04 mm	12	INTERVAL TEST No.00012 '96.10.24.10:46:48 [M] 000 - 1.15 tf [M] 001 - 0.36 mm [M] 002 + 0.27 mm	22	INTERVAL TEST No.00022 '96.10.24.10:47:18 [M] 000 - 1.59 tf [M] 001 - 0.41 mm [M] 002 + 0.27 mm
3	INTERVAL TEST No.00003 '96.10.24.10:46:21 [M] 000 - 0.60 tf [M] 001 - 0.25 mm [M] 002 + 0.19 mm	13	INTERVAL TEST No.00013 '96.10.24.10:46:51 [M] 000 - 1.22 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 + 0.27 mm	23	INTERVAL TEST No.00023 '96.10.24.10:47:21 [M] 000 - 1.62 tf [M] 001 - 0.41 mm [M] 002 + 0.27 mm
4	INTERVAL TEST No.00004 '96.10.24.10:46:24 [M] 000 - 0.77 tf [M] 001 - 0.29 mm [M] 002 + 0.21 mm	14	INTERVAL TEST No.00014 '96.10.24.10:46:54 [M] 000 - 1.25 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 + 0.27 mm	24	INTERVAL TEST No.00024 '96.10.24.10:47:24 [M] 000 - MAX 1.70 tf [M] 001 - 0.41 mm [M] 002 + 0.27 mm
5	INTERVAL TEST No.00005 '96.10.24.10:46:27 [M] 000 - 0.80 tf [M] 001 - 0.31 mm [M] 002 + 0.24 mm	15	INTERVAL TEST No.00015 '96.10.24.10:46:57 [M] 000 - 1.30 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 + 0.27 mm	25	INTERVAL TEST No.00025 '96.10.24.10:47:27 [M] 000 - 1.70 tf [M] 001 - 0.41 mm [M] 002 + 0.27 mm
6	INTERVAL TEST No.00006 '96.10.24.10:46:30 [M] 000 - 0.86 tf [M] 001 - 0.33 mm [M] 002 + 0.25 mm	16	INTERVAL TEST No.00016 '96.10.24.10:47:00 [M] 000 - 1.35 tf [M] 001 - 0.39 mm [M] 002 + 0.28 mm	26	INTERVAL TEST No.00026 '96.10.24.10:47:30 [M] 000 - 0.42 tf [M] 001 - 0.27 mm [M] 002 + 0.17 mm
7	INTERVAL TEST No.00007 '96.10.24.10:46:33 [M] 000 - 0.92 tf [M] 001 - 0.35 mm [M] 002 + 0.26 mm	17	INTERVAL TEST No.00017 '96.10.24.10:47:03 [M] 000 - 1.40 tf [M] 001 - 0.39 mm [M] 002 + 0.28 mm	27	INTERVAL TEST No.00027 '96.10.24.10:47:33 [M] 000 + 0.00 tf [M] 001 - 0.05 mm [M] 002 - 0.03 mm
8	INTERVAL TEST No.00008 '96.10.24.10:46:36 [M] 000 - 0.98 tf [M] 001 - 0.35 mm [M] 002 + 0.26 mm	18	INTERVAL TEST No.00018 '96.10.24.10:47:06 [M] 000 - 1.45 tf [M] 001 - 0.39 mm [M] 002 + 0.27 mm	28	INTERVAL TEST No.00028 '96.10.24.10:47:36 [M] 000 + 0.00 tf [M] 001 - 0.05 mm [M] 002 - 0.02 mm
9	INTERVAL TEST No.00009 '96.10.24.10:46:39 [M] 000 - 1.02 tf [M] 001 - 0.35 mm [M] 002 + 0.26 mm	19	INTERVAL TEST No.00019 '96.10.24.10:47:09 [M] 000 - 1.48 tf [M] 001 - 0.39 mm [M] 002 + 0.28 mm	29	
10	INTERVAL TEST No.00010 '96.10.24.10:46:42 [M] 000 - 1.06 tf [M] 001 - 0.36 mm [M] 002 + 0.26 mm	20	INTERVAL TEST No.00020 '96.10.24.10:47:12 [M] 000 - 1.52 tf [M] 001 - 0.39 mm [M] 002 + 0.27 mm	30	

ゴングリート中インサート引抜き試験 最大荷重・変位測定試験 プリントアウト表

試験商品名 RK六角インサート

試験体番号 6-C 齢 28日

試験商品番号 RK12040

試験日 96年10月24日

測定内容	測定位置
1 最大荷重	中央埋設インサート基準
2 変位 1	中心より100mm
3 変位 2	中心より150mm

1	*INTERVAL TEST No.00001 '96.10.24.10:55:09 [M] 000 + 0.00 tf [M] 001 + 0.00 mm [M] 002 + 0.00 mm INTERVAL TEST No.00002 '96.10.24.10:55:12 [M] 000 - 0.36 tf [M] 001 - 0.05 mm [M] 002 - 0.03 mm INTERVAL TEST No.00003 '96.10.24.10:55:15 [M] 000 - 0.58 tf [M] 001 - 0.13 mm [M] 002 + 0.00 mm INTERVAL TEST No.00004 '96.10.24.10:55:18 [M] 000 - 0.70 tf [M] 001 - 0.10 mm [M] 002 + 0.03 mm INTERVAL TEST No.00005 '96.10.24.10:55:21 [M] 000 - 0.73 tf [M] 001 - 0.19 mm [M] 002 + 0.03 mm INTERVAL TEST No.00006 '96.10.24.10:55:24 [M] 000 - 0.78 tf [M] 001 - 0.21 mm [M] 002 + 0.05 mm INTERVAL TEST No.00007 '96.10.24.10:55:27 [M] 000 - 0.83 tf [M] 001 - 0.23 mm [M] 002 + 0.06 mm INTERVAL TEST No.00008 '96.10.24.10:55:30 [M] 000 - 0.87 tf [M] 001 - 0.24 mm [M] 002 + 0.07 mm INTERVAL TEST No.00009 '96.10.24.10:55:33 [M] 000 - 0.91 tf [M] 001 - 0.26 mm [M] 002 + 0.08 mm INTERVAL TEST No.00010 '96.10.24.10:55:36 [M] 000 - 0.96 tf [M] 001 - 0.27 mm [M] 002 + 0.09 mm	11	INTERVAL TEST No.00011 '96.10.24.10:55:39 [M] 000 - 1.00 tf [M] 001 - 0.28 mm [M] 002 + 0.09 mm INTERVAL TEST No.00012 '96.10.24.10:55:42 [M] 000 - 1.03 tf [M] 001 - 0.28 mm [M] 002 + 0.09 mm INTERVAL TEST No.00013 '96.10.24.10:55:45 [M] 000 - 1.08 tf [M] 001 - 0.29 mm [M] 002 + 0.10 mm INTERVAL TEST No.00014 '96.10.24.10:55:48 [M] 000 - 1.11 tf [M] 001 - 0.30 mm [M] 002 + 0.10 mm INTERVAL TEST No.00015 '96.10.24.10:55:51 [M] 000 - 1.18 tf [M] 001 - 0.31 mm [M] 002 + 0.11 mm INTERVAL TEST No.00016 '96.10.24.10:55:54 [M] 000 - 1.22 tf [M] 001 - 0.32 mm [M] 002 + 0.12 mm INTERVAL TEST No.00017 '96.10.24.10:55:57 [M] 000 - 1.26 tf [M] 001 - 0.33 mm [M] 002 + 0.12 mm INTERVAL TEST No.00018 '96.10.24.10:56:00 [M] 000 - 1.30 tf [M] 001 - 0.33 mm [M] 002 + 0.13 mm INTERVAL TEST No.00019 '96.10.24.10:56:03 [M] 000 - 1.31 tf [M] 001 - 0.33 mm [M] 002 + 0.13 mm INTERVAL TEST No.00020 '96.10.24.10:56:06 [M] 000 - 1.36 tf [M] 001 - 0.35 mm [M] 002 + 0.13 mm	21	INTERVAL TEST No.00021 '96.10.24.10:56:09 [M] 000 - 1.39 tf [M] 001 - 0.35 mm [M] 002 + 0.13 mm INTERVAL TEST No.00022 '96.10.24.10:56:12 [M] 000 - 1.42 tf [M] 001 - 0.35 mm [M] 002 + 0.13 mm INTERVAL TEST No.00023 '96.10.24.10:56:15 [M] 000 - 1.44 tf [M] 001 - 0.35 mm [M] 002 + 0.14 mm INTERVAL TEST No.00024 '96.10.24.10:56:18 [M] 000 - 1.47 tf [M] 001 - 0.36 mm [M] 002 + 0.14 mm INTERVAL TEST No.00025 '96.10.24.10:56:21 [M] 000 - 1.46 tf [M] 001 - 0.36 mm [M] 002 + 0.14 mm INTERVAL TEST No.00026 '96.10.24.10:56:24 [M] 000 - 1.51 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 + 0.14 mm INTERVAL TEST No.00027 '96.10.24.10:56:27 [M] 000 - 1.54 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 + 0.15 mm INTERVAL TEST No.00028 '96.10.24.10:56:30 [M] 000 - 1.56 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 + 0.15 mm INTERVAL TEST No.00029 '96.10.24.10:56:33 [M] 000 - 1.57 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 + 0.15 mm INTERVAL TEST No.00030 '96.10.24.10:56:36 [M] 000 - MAX 1.59 tf [M] 001 - 0.37 mm [M] 002 + 0.15 mm
---	---	----	--	----	--

floppy B-113 プリントアウト表
ゴングシート中インサート引抜き試験 最大荷重・変位測定試験 プリントアウト表

試験商品名 RK六角インサート

試験体番号 7-C 齢 28日


試験商品番号 RK12040

試験日 96年10月24日

測定内容	測定位置
1 最大荷重	中央埋設インサート基準
2 変位 1	中心より100mm
3 変位 2	中心より150mm

1	*INTERVAL TEST No.00001 '96.10.24.10:25:33 [M] 000 + 0.00 tf [M] 001 + 0.01 mm [M] 002 + 0.05 mm	11	INTERVAL TEST No.00011 '96.10.24.10:26:03 [M] 000 - 1.28 tf [M] 001 - 0.07 mm [M] 002 + 0.02 mm	21	
2	INTERVAL TEST No.00002 '96.10.24.10:25:36 [M] 000 - 0.22 tf [M] 001 - 0.00 mm [M] 002 + 0.05 mm	12	INTERVAL TEST No.00012 '96.10.24.10:26:06 [M] 000 - 1.35 tf [M] 001 - 0.07 mm [M] 002 + 0.01 mm	22	
3	INTERVAL TEST No.00003 '96.10.24.10:25:39 [M] 000 - 0.76 tf [M] 001 - 0.05 mm [M] 002 + 0.05 mm	13	INTERVAL TEST No.00013 '96.10.24.10:26:09 [M] 000 - 1.45 tf [M] 001 - 0.07 mm [M] 002 + 0.01 mm	23	
4	INTERVAL TEST No.00004 '96.10.24.10:25:42 [M] 000 - 0.79 tf [M] 001 - 0.06 mm [M] 002 + 0.05 mm	14	INTERVAL TEST No.00014 '96.10.24.10:26:12 [M] 000 - 1.48 tf [M] 001 - 0.07 mm [M] 002 + 0.01 mm	24	
5	INTERVAL TEST No.00005 '96.10.24.10:25:45 [M] 000 - 0.91 tf [M] 001 - 0.06 mm [M] 002 + 0.04 mm	15	INTERVAL TEST No.00015 '96.10.24.10:26:15 [M] 000 - MAX 1.50 tf [M] 001 - 0.07 mm [M] 002 + 0.01 mm	25	
6	INTERVAL TEST No.00006 '96.10.24.10:25:48 [M] 000 - 1.00 tf [M] 001 - 0.06 mm [M] 002 + 0.04 mm	16	INTERVAL TEST No.00016 '96.10.24.10:26:18 [M] 000 - 1.49 tf [M] 001 - 0.07 mm [M] 002 + 0.01 mm	26	
7	INTERVAL TEST No.00007 '96.10.24.10:25:51 [M] 000 - 1.08 tf [M] 001 - 0.07 mm [M] 002 + 0.03 mm	17	INTERVAL TEST No.00017 '96.10.24.10:26:21 [M] 000 - 0.78 tf [M] 001 - 0.17 mm [M] 002 + 0.03 mm	27	
8	INTERVAL TEST No.00008 '96.10.24.10:25:54 [M] 000 - 1.11 tf [M] 001 - 0.07 mm [M] 002 + 0.03 mm	18	INTERVAL TEST No.00018 '96.10.24.10:26:24 [M] 000 - 0.53 tf [M] 001 - 0.33 mm [M] 002 + 0.04 mm	28	
9	INTERVAL TEST No.00009 '96.10.24.10:25:57 [M] 000 - 1.17 tf [M] 001 - 0.07 mm [M] 002 + 0.03 mm	19	INTERVAL TEST No.00019 '96.10.24.10:26:27 [M] 000 - 0.05 tf [M] 001 - 1.03 mm [M] 002 + 0.06 mm	29	
10	INTERVAL TEST No.00010 '96.10.24.10:26:00 [M] 000 - 1.21 tf [M] 001 - 0.07 mm [M] 002 + 0.03 mm	20	INTERVAL TEST No.00020 '96.10.24.10:26:30 [M] 000 + 0.00 tf [M] 001 - 1.38 mm [M] 002 + 0.03 mm	30	

試験商品 RK六角インサート
試験商品番号 RK12040
試験日 96年10月24日
試験場 株式会社タケネ

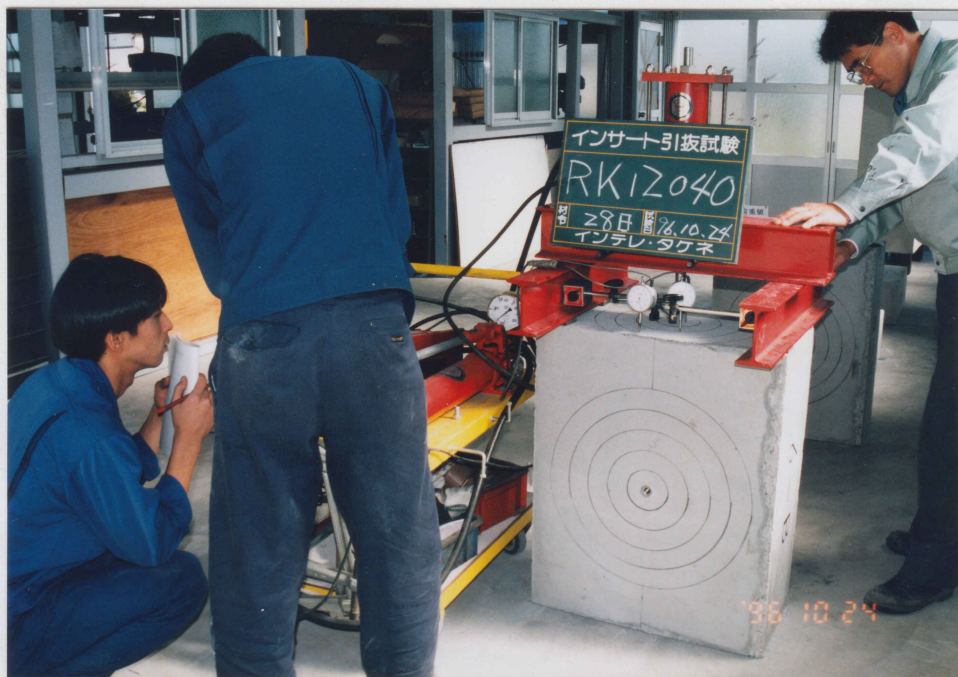

試験商品 RK六角インサート
試験商品番号 RK12040
試験日 96年10月24日
試験場 株式会社タケネ



試験商品 RK六角インサート
試験商品番号 RK12040
試験日 96年10月24日
試験場 株式会社タケネ

